




Műszaki adatlap: Branson 5025R

Műszaki adatok

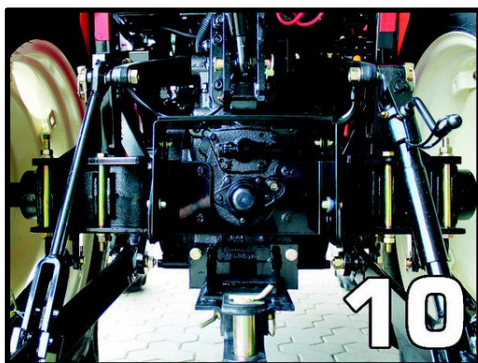

5025 R			
Méretek	Hosszúság	mm	3316
	Szélesség	mm	1620
	Magasság	mm	2500
	Tengelytáv	mm	1806
	Szabad magasság	mm	330
	Üres súly	kg	1790
Vontathatóság	Fék nélkül	kg	2200
	Fékkal	kg	4000
Motor	Gyártó		Kukje
	Típus		vizhűtéses 4 hengeres Diesel
	Model		A2300N2
	Befecskendezés		indirekt
	Teljesítmény	LE	47
		kW	35
	Hengerek száma		4
	Lökettérfogat	ccm	2286
	Emisszió osztály		TIER 3
	Kompresszió		21,3:1
	Levegőszűrő		száraz
	Üzemanyagtank kapacitás	liter	45
	Fogyasztás	liter - LE/óra	0,2
	Akkumulátor	Volt	12
Kuplung			egytárcsás száraz
Kormányzás			hidraulikus
Hajtott kerekek			4 (2 és 2 kapcsolható)
Gumik	Szántóföldi	elől	9,5 - 16
		hátral	13,6 - 26
Sebességváltó	Típus		teljes szinkronizált
	Sebességek		előre 12, hátra 12
	Max. sebesség	km/h	33
Hidraulika rendszer			Kategória 1
	Emelőképeség	kg	1400
	Vezérlés		Helyzet és erő
	Szivattyú		Tandemszivattyú
	Munkahidraulika	liter/perc	42
	Szervohidraulika	liter/perc	18,2
TLT	hátral	ford./perc	540E/540
Hidraulika csatlakozás			2x kettősműködtetésű hátral
			2x kettősműködtetésű elől

Tartozékok, ajánlott kiegészítők

Árokásó, fronthidraulika, frontkardán, homlokrakodó, különböző kivitelű abroncsok, egyszerűsített fülke, időjárásvédő fülke, különböző funkciójú villák, INO mulcser, INO műtrágyaszóró, IGJ tolólap, IGJ seprőgép, IGJ talajjegyenető, IGJ pótkocsi